

华新水泥（昭通）有限公司自行监测方案

一、企业基本情况



1. 法定代表人	袁德足
2. 曾用名	
3. 组织机构代码	
4. 社会信用代码	91530600767069281X
5. 方案审核地址	云南省省（自治区、直辖市）昭通市地区（市、州、盟） 昭阳区县（区、市、旗）
6. 企业详细地址	云南省省（自治区、直辖市）昭通市地区（市、州、盟） 昭阳区县（区、市、旗）云南省昭通市昭阳区北闸镇塘房村乡（镇） 云南省昭通市昭阳区北闸镇塘房村街（村）、门牌号
7. 企业地理位置	中心经度/中心纬度 103, 47.37.46/27, 26, 37.97
8. 联系方式	电话号码：0870-2838898 联系人：王云国 手机号码：13638813737 传真号码：0870-2838898 邮政编码：657014
9. 登记注册类型	
10. 企业规模	
11. 企业类别	工业企业
12. 行业类别	行业名称：水泥制造 行业代码：3011
13. 建成投产时间	2006-05
14. 所在流域	流域名称：长江流域 流域代码：FA-F
15. 所在海域	海域名称： 海域代码：

二、监测方案

废气监测方案

排放设备	污染源类别/监测类别	编号	排放口编号/监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
锤式破	废气	MF0049	DA01	颗粒物	上限:20mg/Nm ³	排污许可证	手工	1次/1	固定污染源排气中颗粒物	



排放设备	污染源类别/监测类别	编号	排放口编号/监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
									定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 总量发 HJ836-2017	
球磨机	废气	MF0012	DA05	颗粒物	上限:30mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/1半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 总量发 HJ836-2017	

排放标准	污染物	限值	排放口	监测点	排放标准	标准名称	监测	监测	监测方法	主要位
------	-----	----	-----	-----	------	------	----	----	------	-----

1

排放设备	污染源类别/监测类别	编号	排放口编号/监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
									定污染源废气 低浓度颗粒物的测定总量发HJ836-2017	
熟料库	废气	MF0009	DA 14	颗粒物	上限:20mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定总量发HJ836-2017	
斗提	废气		DA 15	颗粒物	上限:20mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/1	固定污染源排气中颗粒物	

排放设	污染源	编号	排放口	监测指	排放限值	标准名称	监测	监测	监测	监测方法	主要仪
-----	-----	----	-----	-----	------	------	----	----	----	------	-----



排放设备	污染源类别/监测类别	编号	排放口编号/监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
拉车	废气	MF0100	DA-01	气(气)	1.0E-06	第三次修订	手工	1次/1	GB/T14678-1993, 环境空气和废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局 (2013年)	

排放设备	污染源类别/监测类别	编号	排放口编号/监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
斗提	废气		DA 24	颗粒物	上限:20mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; 固定污染源废气 低浓度颗粒	

排放设备	污染源类别/监测类别	编号	排放口编号/监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
									定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 总量发 HJ836-2017	
水泥库	废气	MF0069	DA 29	颗粒物	上限:20mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方	

排放设备	污染源类别/监测类别	编号	排放口编号/监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
------	------------	----	------------	------	------	------	------	------	------	------

十西位

吹漏亡注

吹漏

吹漏

标准夕粉

排故阳信

吹漏矩


排故口

编早

记熟酒

排故设

排放设备	污染源类别/监测类别	编号	排放口编号/监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
输送带	废气	MF0023	DA 42	颗粒物	上限:20mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; 固定污染源废气 低浓度颗粒	

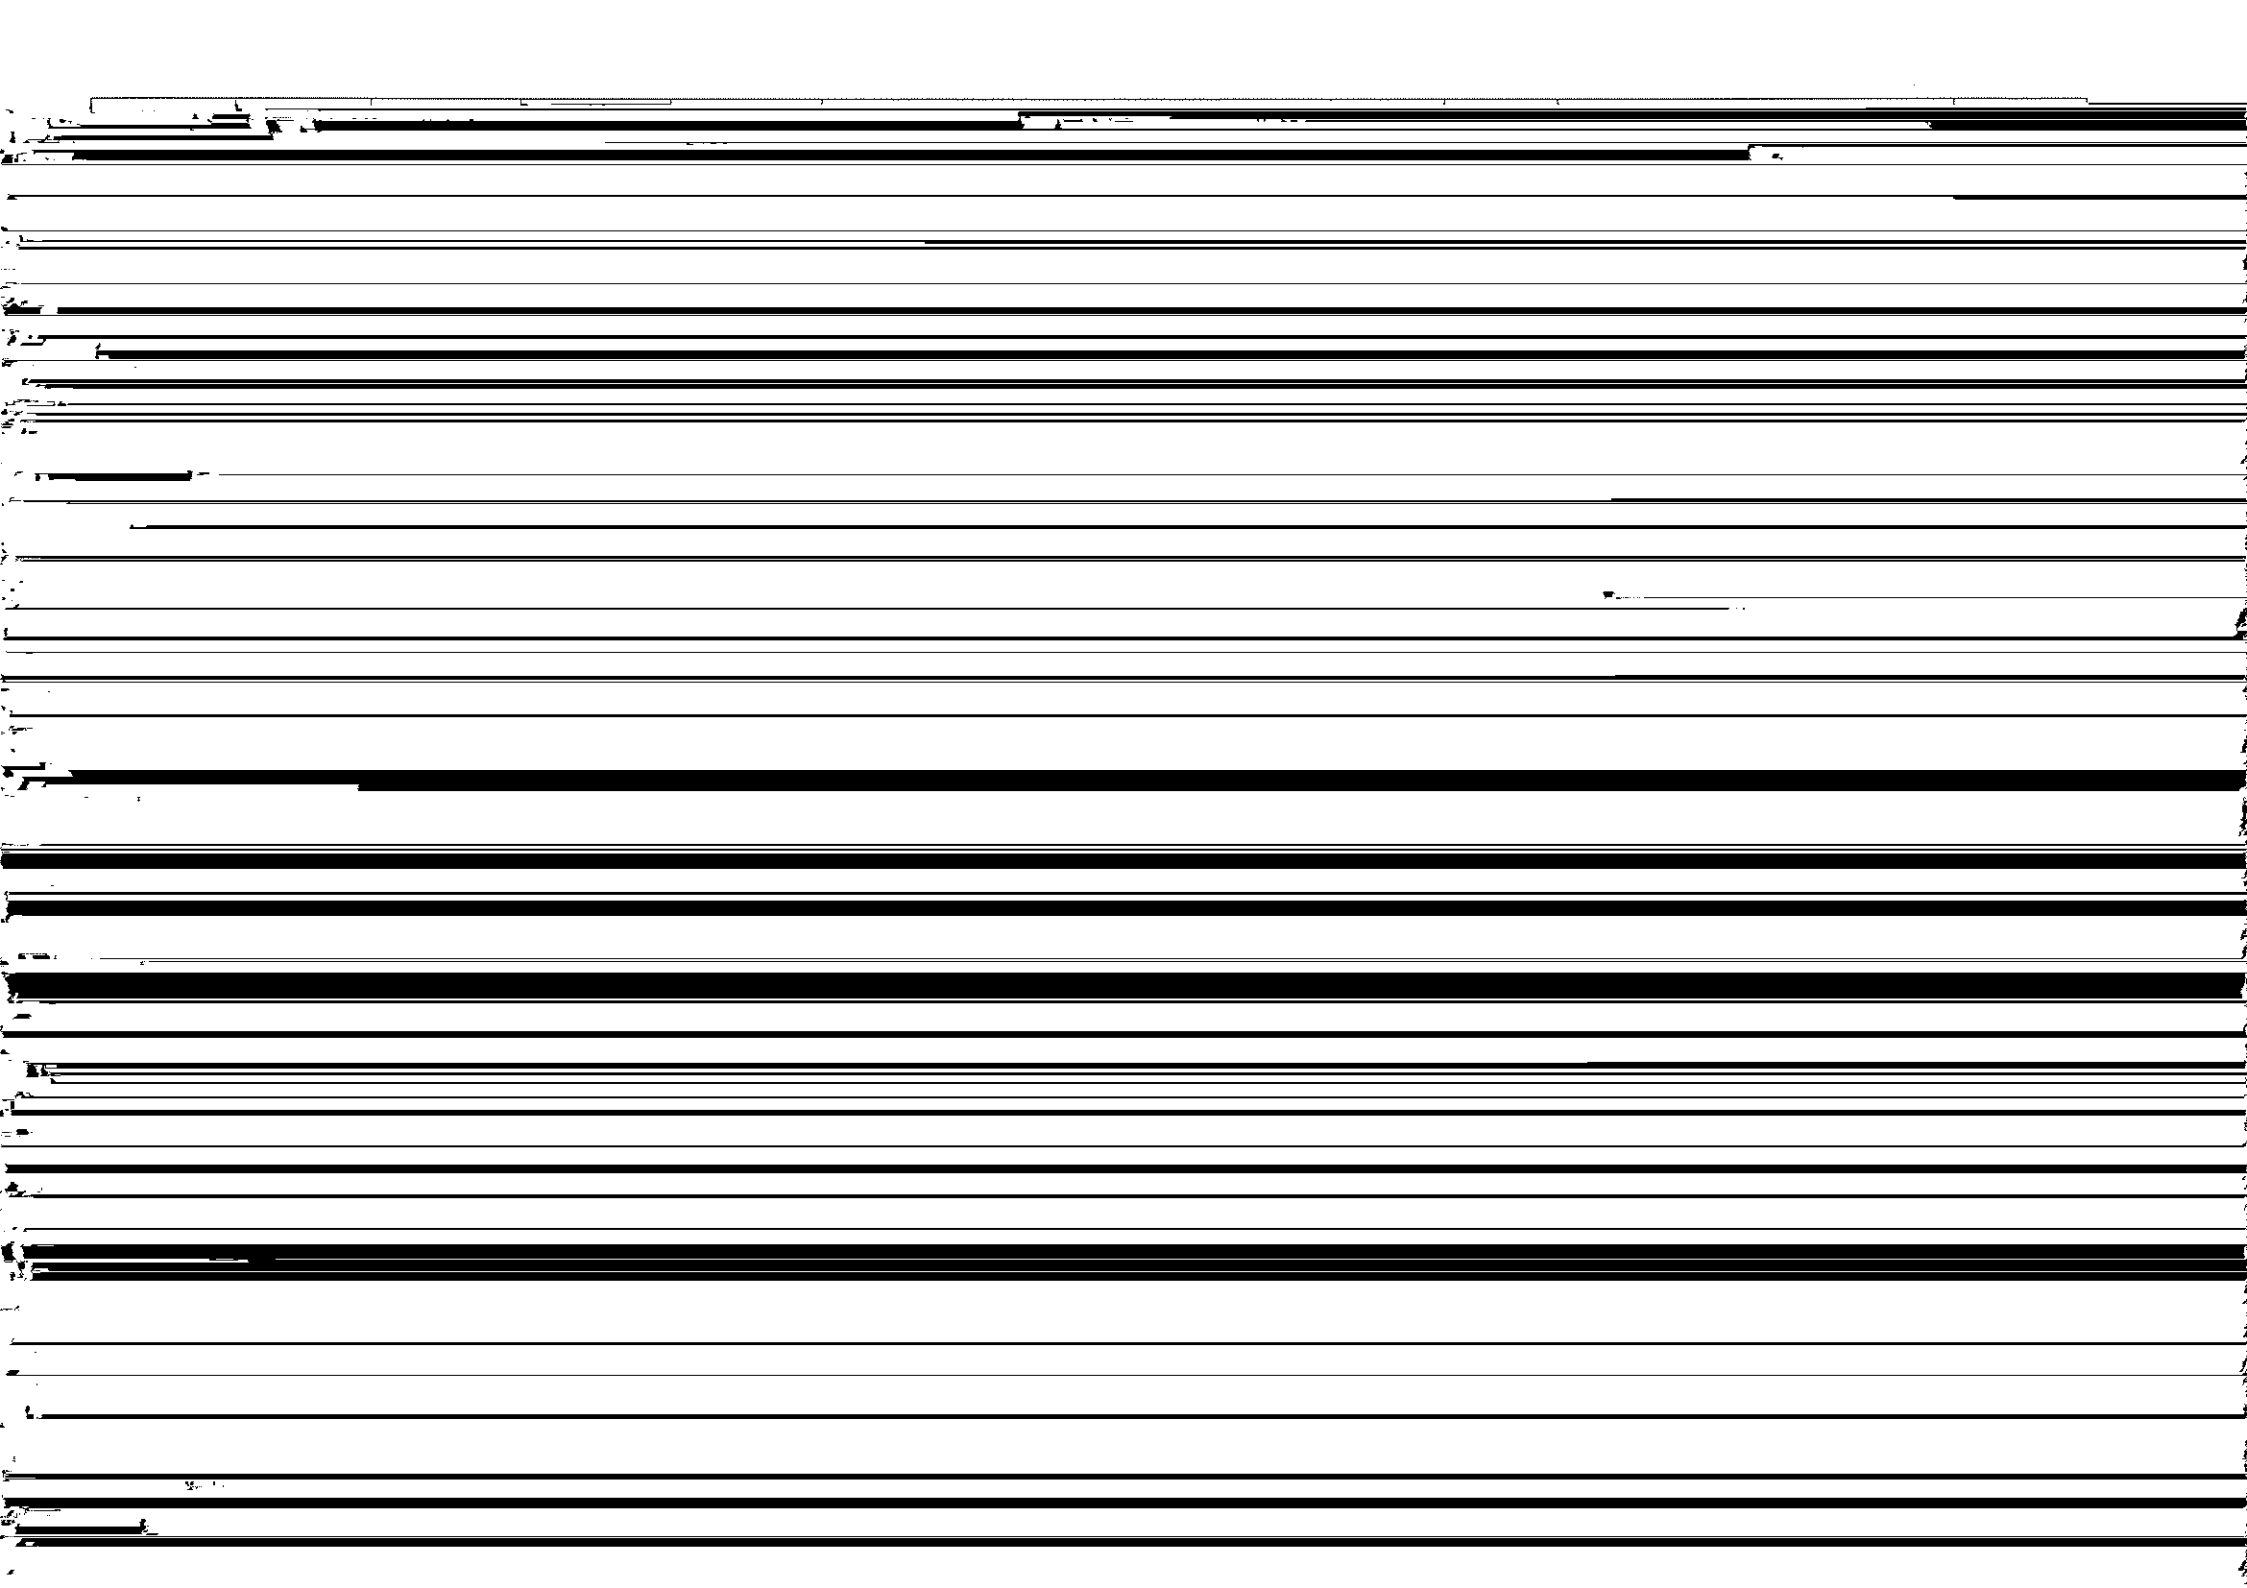

排放设备	污染源类别/监测类别	编号	排放口编号/监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
1#包装机、2#包装机长皮	废气		DA 51	颗粒物	上限:20mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; 固	

排放设	污染源	编号	排放口	监测点	排放标准	监测	监测	监测方法	单位
-----	-----	----	-----	-----	------	----	----	------	----

排放设备	污染源类别/监测类别	编号	排放口编号/监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
	废气		DA 60	颗粒物	1	排污许可证	手工	1次/1	固定污染源排气中颗粒物	

定 玻璃电极
GB 120-1986,HJ
pH 值的测

流动注射-
光度法 HJ
氨氮的测定
分光光度法
氨氮的测定
滴定法 HJ
氨氮的测定
;度法 HJ
氨氮的测定
光度法 HJ
氨氮的测定
;谱法 HJ/T
饮用水标准
5750

39 水质 高
三

16 生活饮用
感官性状和

镉的测定 原
;度法 GB
;的测定 双
度法 GB
-2014 水质
电感耦合等

冷原子荧光
341-2007,
三 冷原子吸
J 597-2011
7,水质 总汞
甲-过硫酸钾
分光光度法
汞、砷、硒、
子荧光法 HJ

的测定 原
度法 GB
的测定 双
度法 GB
1014 水质
目感耦合等

水质 亚硝
光度法

硝酸盐氮的
测定法

水质 氯
测定法

定 铬酸钡
法行)HJ/T
硫酸盐的测
定光度法
硫酸盐的
测定法 899-89

《
检验方法》

定菌落计
数测定方

玻璃电极
法 1986,HJ
值的测

流动注射-
度法 HJ
氮的测定
光度法
氨氮的测
定法 HJ
氮的测定
法 HJ
氮的测定
光度法 HJ
氮的测定
法 HJ/T
用水标准
150

水质 高

GB 5750.4-2006 生活饮用水卫生检验方法 感官性状和臭指标	铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 15-87,水质 铅的测定 双踪分光光度法 GB 170-87,HJ 700-2014 水质 砷元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
汞的测定 冷原子荧光(试行) HJ/T 341-2007,水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 HJ 597-2011	铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 15-87,水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾分光光度法 GB 7468-87,水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾分光光度法 GB 7469-87,水质 汞、砷、硒、锑的测定 原子荧光法 HJ 1-87,HJ 700-2014 水质 砷元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
T 7493-1987 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法	T 7493-1987 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法
T 346 水质 硝酸盐氮的紫外分光光度法	T 346 水质 硝酸盐氮的紫外分光光度法
T 11896-1989 水质 氯的测定 硝酸银滴定法	T 11896-1989 水质 氯的测定 硝酸银滴定法
水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)HJ/T 1-2007,水质 硫酸盐的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 13196-91,水质 硫酸盐的测定 重量法 GB 11899-89	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)HJ/T 1-2007,水质 硫酸盐的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 13196-91,水质 硫酸盐的测定 重量法 GB 11899-89
生活饮用水标准检验方法》	生活饮用水标准检验方法》
T 5750	T 5750
水质 菌落总数的测定 菌落计数法《空气和废气监测分析方法》	水质 菌落总数的测定 菌落计数法《空气和废气监测分析方法》

法

气 总悬浮颗粒物
重量法 GB/T
1995; HJ/T 55 大
气无组织排放计策
则

量 硫化氢 甲硫醇
二甲二硫的测定
色 谱 法
578-1993; HJ/T
无组织排放计策
技术导则

量 恶臭的测定 三
式臭袋法 GB T
1993; HJ/T 55 大
气无组织排放计策
则

量 氨的测定 离子
电极法 GB/T
1993; 环境空气
中次氯酸钠-水杨
光光度法 HJ
19; 空气和废气
中 纳氏试剂分光
HJ 533-2009;
大气污染物无组
织排放计策技术导则

监测方案

	监测方式	监测频次	监测方法
界环境 噪声	手工	1次/1季 度	